



ALESKO®

Research for life.™

2018




Itens Descritivo



MINI-ISOLADOR PARA CAMUNDONGOS ALESCO VENTILIFE COM ARAMADO DEITADO

- Totalmente em polisulfona.
- Resistente a repetidas autoclavagens.
- Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas.
- Travas de segurança que evitam abertura acidental.
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando a vida útil.
- Aramado interno em aço inoxidável eletro polido.
- Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento.
- Suporte e filtros compatíveis a todos os modelos.
- Válvula de polisulfona para insuflação de ar dentro do mini-isolador.
- Inclui bebedouro de 400 ml.
- Dimensões: 21cm A x 32cm C x 20cm L.

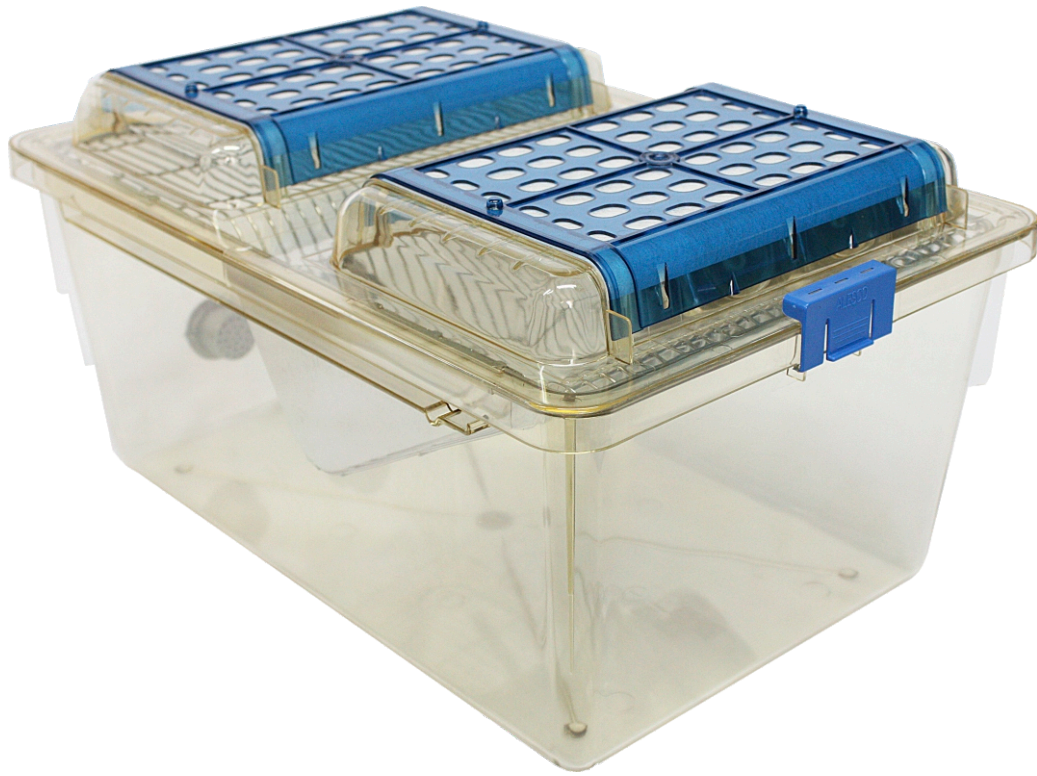

MINI-ISOLADOR PARA RATOS ALESCO VENTILIFE

- Totalmente em polisulfona.
- Resistente a repetidas autoclavagens.
- Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas.
- Travas de segurança que evitam abertura acidental.
- Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando a vida útil.
- Aramado interno em aço inoxidável eletro polido.
- Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento.
- Suporte e filtros compatíveis a todos os modelos.
- Válvula de polisulfona para insuflação de ar dentro do mini-isolador.
- Inclui dois bebedouros de 700 ml.
- Dimensões: 25,3cm A x 48,3cm C x 33,7cm L.



Rack de 50 é um de 25 duplo
Mini-Isoladores não inclusos

RACK VENTILADO PARA RATOS 50 ALESCO VENTILIFE

- Corpo confeccionado em aço inox.
- Capacidade: 50 mini-isoladores.
- Insuflação e exaustão de ar por motores EC eletronicamente controlados.
- Sistema de ar tipo IVC (Individually Ventilated Caging).
- Pré-filtro, filtro de entrada e filtro HEPA antes da insuflação e filtro de saída antes da exaustão de ar.
- Permite isolamento do meio externo e visão total do interior dos mini-isoladores.
- Longa vida útil.
- Projetado de acordo com a legislação e padrões internacionais
- Insuflação na parte de baixo do mini-isolador e exaustão no topo, por calhas que proporcionam pressão negativa em torno da tampa.
- Possui rodízios giratórios (sendo dois com travas).
- O Rack foi projetado para receber apenas os mini-isoladores da marca Alesco.

Este Rack Ventilado IVC inclui o painel Intelligent Control 3.

Características Técnicas:

- Confeccionados em alumínio naval com pintura especial.
- Baixo Ruído.
- Motores EC com baixo consumo de energia (40W inicial, 80W final) e ecologicamente corretos.
- Led indicador de alimentação do circuito.
- Painel LCD Monitoramento da saturação dos filtros com indicação em barra gráfica porcentual e indicando também de número de trocas de ar.
- Contador de dias antes da obstrução total dos filtros, possibilitando planejamento da troca.
- Configuração de trocas de ar/hora de acordo com a necessidade do usuário, podendo estabelecer-se de 20 a 70 trocas de ar/hora dentro de cada mini-isolador.
- troca de filtros e número de trocas de ar determinado por sensor de velocidade de ar (não utilizando pressostatos), assim impedindo que a pressão da sala altere as configurações do Rack.
- Totalmente reciclável.

PESO: 193 KG.

DIMENSÕES: 212 cm de comprimento x 200 cm altura x 120 cm de profundidade.

Voltagem: 220V (140W).

- Não estão inclusos os Mini-isoladores.

Fabricado e comercializado por
ALBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 00.186.474/0001-70 INSC. EST. 465.010.529.119
Rodovia Monte Mor x Capivari, Km 17,5 - Sproesser
Monte Mor/SP CEP: 13.190-000 Caixa Postal: 137